

Modello **CURVETEND 3**

Indicata per il noleggio per il suo design e le sue caratteristiche di robustezza.

Struttura

STRUTTURA PORTANTE

Estruso in alluminio anodizzato

ELEMENTI DI GIUNZIONE

Tubolare di acciaio protetti mediante zincatura e verniciatura a polvere

PIASTRE DI ANCORAGGIO

Acciaio protette mediante zincatura a caldo

FUNI DI CONTROVENTATURA

Acciaio Ø 10 mm rivestite in PVC





Copertura e laterali

Copertura composita monostrato o completam coibentata sistema disponibile in una varietà di opzioni di colore e spessori del pannello che offrono una varietà di valori termici ad alta efficienza energetica.

Misure

Struttura e copertura	HI	4,88
interasse capriata mt.		15,00
altezza laterale mt.		3,00
passo capriate mt.		5,00
minima lunghezza struttura mt.		10,00
massima lunghezza struttura		infinita
max spinta vento (EN 13782)		120 km/h

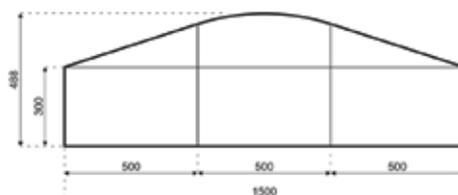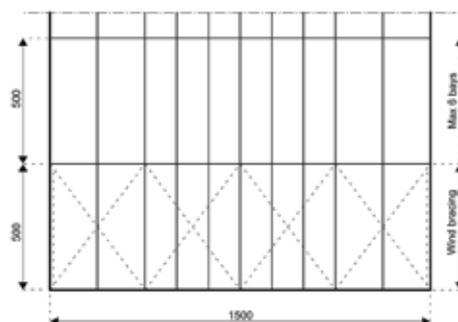

Accessori

Finestre su laterali
Copertura e laterali in cristal
Portoncino di ingresso
Porta antipanico
Tamponatura rigida
Gronde di unione
Illuminazione interna
Condizionamento
Controsoffittatura
Tende interne
Personalizzazione facciata
Serigrafie personalizzate
Mantovana a disegno

attrezzatura necessaria (non fornita nella vendita)
attrezzatura sollevamento capriate
N. 2 Scale doppia di adeguata misura
N. 1 battente per picchetti
N. 1 leva per picchetti
N. 1 dinamometro per picchetti
corde metriche 20/50 mt.
set di chiavi poligonali

le immagini sono solo a scopo illustrativo.