

Modello **POLIGONALE 26|4**

Robustezza ed eleganza sono le principali caratteristiche di questa tendostruttura.

Struttura

STRUTTURA PORTANTE

Estruso in alluminio anodizzato

ELEMENTI DI GIUNZIONE

Tubolare di acciaio protetti mediante zincatura e verniciatura a polvere

PIASTRE DI ANCORAGGIO

Acciaio protette mediante zincatura a caldo

FUNI DI CONTROVENTATURA

Acciaio Ø 10 mm rivestite in PVC



Copertura e laterali

PVC spalmato gr. 650/mq - ignifugo cl.2

PVC spalmato gr. 750/mq - con oscurante - ignifugo cl.2



Misure

Struttura e copertura

HI

4

interasse capriate mt.	26,55
altezza laterale mt.	3,90
altezza cuspidi mt.	11,60
passo capriate mt.	5,00
minima lunghezza struttura mt.	10,00
massima lunghezza struttura	infinita
max spinta vento (EN 13782)	66 daN/mq

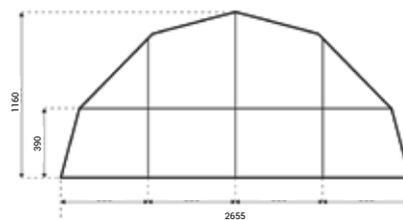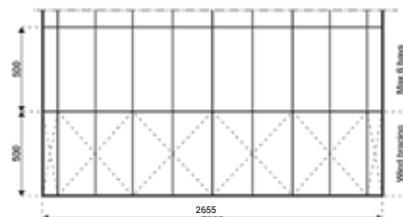

le immagini sono solo a scopo illustrativo.

Accessori

Finestre su laterali
Copertura e laterali in cristallo
Portoncino di ingresso
Porta antipanico
Tamponatura rigida
Gronde di unione
Illuminazione interna
Condizionamento
Controsoffittatura
Tende interne
Personalizzazione facciata
Serigrafie personalizzate
Mantovana a disegno

attrezzatura necessaria (non fornita nella vendita)

attrezzatura sollevamento capriate

N. 2 Scale doppia di adeguata misura

N. 1 battente per picchetti

N. 1 leva per picchetti

N. 1 dinamometro per picchetti

corde metriche 20/50 mt.

set di chiavi poligonali