

Modello **STANDARD 10**

Indicata per il noleggio per sue caratteristiche di robustezza

Struttura

STRUTTURA PORTANTE

Estruso in alluminio anodizzato
profilo 200 x 120 x 3/4 mm

Arcareggi di gronda e di colmo

profilo 130 x 70 x 3/4 - 130 x 70 x 3/4 mm

Arcareggi intermedi profilo 130 x 70 x 3/4mm

ELEMENTI DI GIUNZIONE

Tubolare di acciaio protetti mediante
zincatura e verniciatura a polvere

PIASTRE DI ANCORAGGIO

Acciaio protette mediante zincatura a caldo

FUNI DI CONTROVENTATURA

Acciaio O 10 mm rivestite in PVC



Copertura e laterali

PVC spalmato gr. 650/mq - ignifugo cl.2

PVC spalmato gr. 750/mq - con oscurante - ignifugo cl.2



Misure

Struttura e copertura	HI	2,40	3,00	4,00
interasse capriata mt.		10,00	10,00	10,00
altezza laterale mt.		2,40	3,00	4,00
altezza dal centro		4,22	4,82	5,82
inclinazione		20°	20°	20°
passo capriate mt.		5,00	5,00	5,00
elemento più lungo mt		5,40	5,40	5,40
minima lunghezza struttura mt.		10,00	10,00	10,00
massima lunghezza struttura		infinita	infinita	infinita
max spinta vento (EN 13782)		80 km/h	80 km/h	80 km/h


Accessori

Finestre su laterali
Copertura e laterali in cristal
Portoncino di ingresso
Porta antipanico
Tamponatura rigida
Gronda di unione
Illuminazione interna
Condizionamento
Controsoffittatura
Tende interne
Personalizzazione facciata
Serigrafie personalizzate
Mantovana a disegno

attrezzatura necessaria (non fornita nella vendita)
attrezzatura sollevamento capriate
N. 2 Scale doppia di adeguata misura
N. 1 battente per picchetti
N. 1 leva per picchetti
N. 1 dinamometro per picchetti
corde metriche 20/50 mt.
set di chiavi poligonali

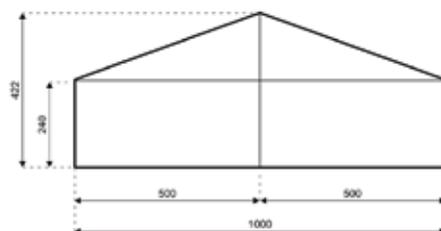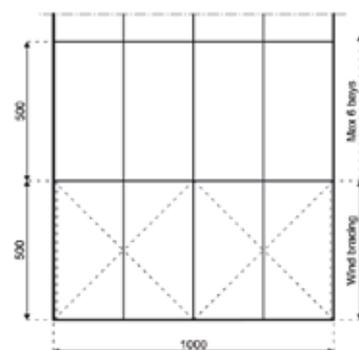

ESEMPI DI COMPOSIZIONE



le immagini sono solo a scopo illustrativo.