

# Modello **STANDARD 12 -S2**

Indicata per il noleggio per sue caratteristiche di robustezza

## Struttura

### STRUTTURA PORTANTE

Estruso in alluminio anodizzato  
profilo 200 x 120 x 3/4 mm

*Arcareggi di gronda e di colmo*

profilo 130 x 70 x 3 - 105 x 67/69 x 2,5 mm

*Arcareggi intermedi* profilo 80 x 60 x 3

### ELEMENTI DI GIUNZIONE

Tubolare di acciaio protetti mediante  
zincatura e verniciatura a polvere

### PIASTRE DI ANCORAGGIO

Acciaio protette mediante zincatura a caldo

### FUNI DI CONTROVENTATURA

Acciaio Ø 10 mm rivestite in PVC



## Copertura e laterali

PVC spalmato gr. 650/mq - ignifugo cl.2

PVC spalmato gr. 750/mq - con oscurante - ignifugo cl.2



## Misure

Struttura e copertura	HI	2,40	3,00
interasse capriate mt.		12,00	12,00
altezza laterale mt.		2,40	3,00
altezza dal centro		4,60	5,20
inclinazione		20°	20°
passo capriate mt.		5,00	5,00
montanti verticali nr.		2	2
elemento più lungo mt		6,60	6,60
minima lunghezza struttura mt.		10,00	10,00
massima lunghezza struttura		infinita	infinita
max spinta vento (EN 13782)		102 km/h	102 km/h


## Accessori

Finestre su laterali  
Copertura e laterali in cristal  
Portoncino di ingresso  
Porta antipanico  
Tamponatura rigida  
Gronde di unione  
Illuminazione interna  
Condizionamento  
Controsoffittatura  
Tende interne  
Personalizzazione facciata  
Serigrafie personalizzate  
Mantovana a disegno

**attrezzatura necessaria (non fornita nella vendita)**  
attrezzatura sollevamento capriate  
N. 2 Scale doppia di adeguata misura  
N. 1 battente per picchetti  
N. 1 leva per picchetti  
N. 1 dinamometro per picchetti  
corde metriche 20/50 mt.  
set di chiavi poligonali

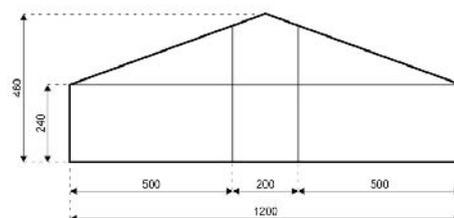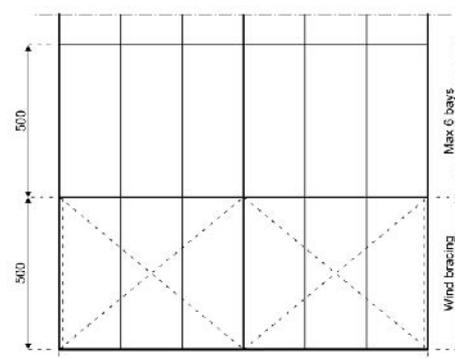

## ESEMPI DI COMPOSIZIONE



le immagini sono solo a scopo illustrativo.