

Modello **STANDARD 40**

Indicata per il noleggio per sue caratteristiche di robustezza

Struttura

STRUTTURA PORTANTE

Estruso in alluminio anodizzato
profilo 300 x 120 x 4/5 mm

Arcareggi di gronda e di colmo

profilo 130 x 70 x 3 - 130 x 70 x 2/3 mm

Arcareggi intermedi profilo 80 x 60 x 3

ELEMENTI DI GIUNZIONE

Tubolare di acciaio protetti mediante
zincatura e verniciatura a polvere

PIASTRE DI ANCORAGGIO

Acciaio protette mediante zincatura a caldo

FUNI DI CONTROVENTATURA

Acciaio Ø 10 mm rivestite in PVC



Copertura e laterali

PVC spalmato gr. 650/mq - ignifugo cl.2

PVC spalmato gr. 750/mq - con oscurante - ignifugo cl.2



Misure

Struttura e copertura

HI

4,00

interasse capriate mt.	40,00
altezza laterale mt.	4,00
altezza dal centro	10,35
inclinazione	18°
passo capriate mt.	5,00
montanti verticali nr.	2
elemento più lungo mt	11,48
minima lunghezza struttura mt.	30,00
massima lunghezza struttura	infinita
max spinta vento (EN 13782)	102 Km/h

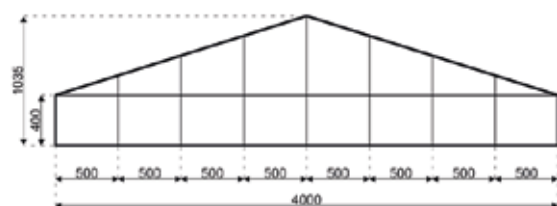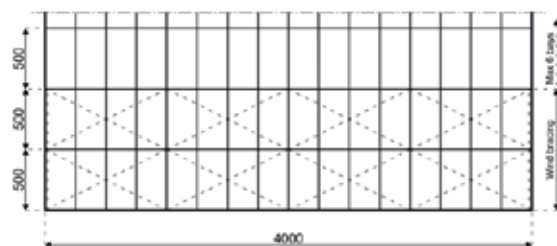

Accessori

Finestre su laterali
Copertura e laterali in cristal
Portoncino di ingresso
Porta antipanico
Tamponatura rigida
Gronde di unione
Illuminazione interna
Condizionamento
Controsoffittatura
Tende interne
Personalizzazione facciata
Serigrafie personalizzate
Mantovana a disegno

attrezzatura necessaria (non fornita nella vendita)

attrezzatura sollevamento capriate

N. 2 Scale doppia di adeguata misura

N. 1 battente per picchetti


N. 1 leva per picchetti

N. 1 dinamometro per picchetti

corde metriche 20/50 mt.

set di chiavi poligonali

ESEMPI DI COMPOSIZIONE



le immagini sono solo a scopo illustrativo.