

# Modello **STARTEND+**

Robustezza ed eleganza sono le principali caratteristiche di questa tendostruttura.

## Struttura

### STRUTTURA PORTANTE

Estruso in alluminio anodizzato

### ELEMENTI DI GIUNZIONE

Tubolare di acciaio protetti mediante zincatura e verniciatura a polvere

### PIASTRE DI ANCORAGGIO

Acciaio protette mediante zincatura a caldo

### FUNI DI CONTROVENTATURA

Acciaio Ø 10 mm rivestite in PVC



## Copertura e laterali

PVC spalmato gr. 650/mq - ignifugo cl.2

PVC spalmato gr. 750/mq - con oscurante - ignifugo cl.2


## Misure

Struttura e copertura

HI

8

interasse capriate mt.	30,00
altezza laterale mt.	3,00
altezza cuspidi mt.	9,40
passo capriate mt.	5,00
minima lunghezza struttura mt.	10,10
massima lunghezza struttura	infinita
max spinta vento (EN 13782)	120 km/h

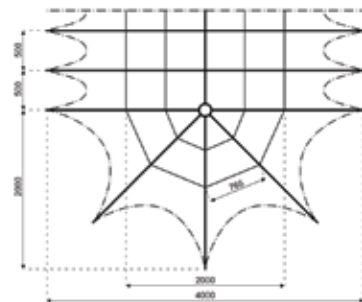

## Accessori

Finestre su laterali  
Copertura e laterali in cristallo  
Portoncino di ingresso  
Porta antipanico  
Tamponatura rigida  
Gronde di unione  
Illuminazione interna  
Condizionamento  
Controsoffittatura  
Tende interne  
Personalizzazione facciata  
Serigrafie personalizzate  
Mantovana a disegno

### attrezzatura necessaria (non fornita nella vendita)

attrezzatura sollevamento capriate

N. 2 Scale doppia di adeguata misura


N. 1 battente per picchetti

N. 1 leva per picchetti

N. 1 dinamometro per picchetti

corde metriche 20/50 mt.

set di chiavi poligonali

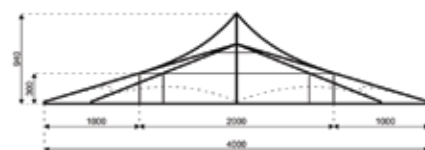

le immagini sono solo a scopo illustrativo.